www.dzwigamy.pl

LIEBHERR 63K

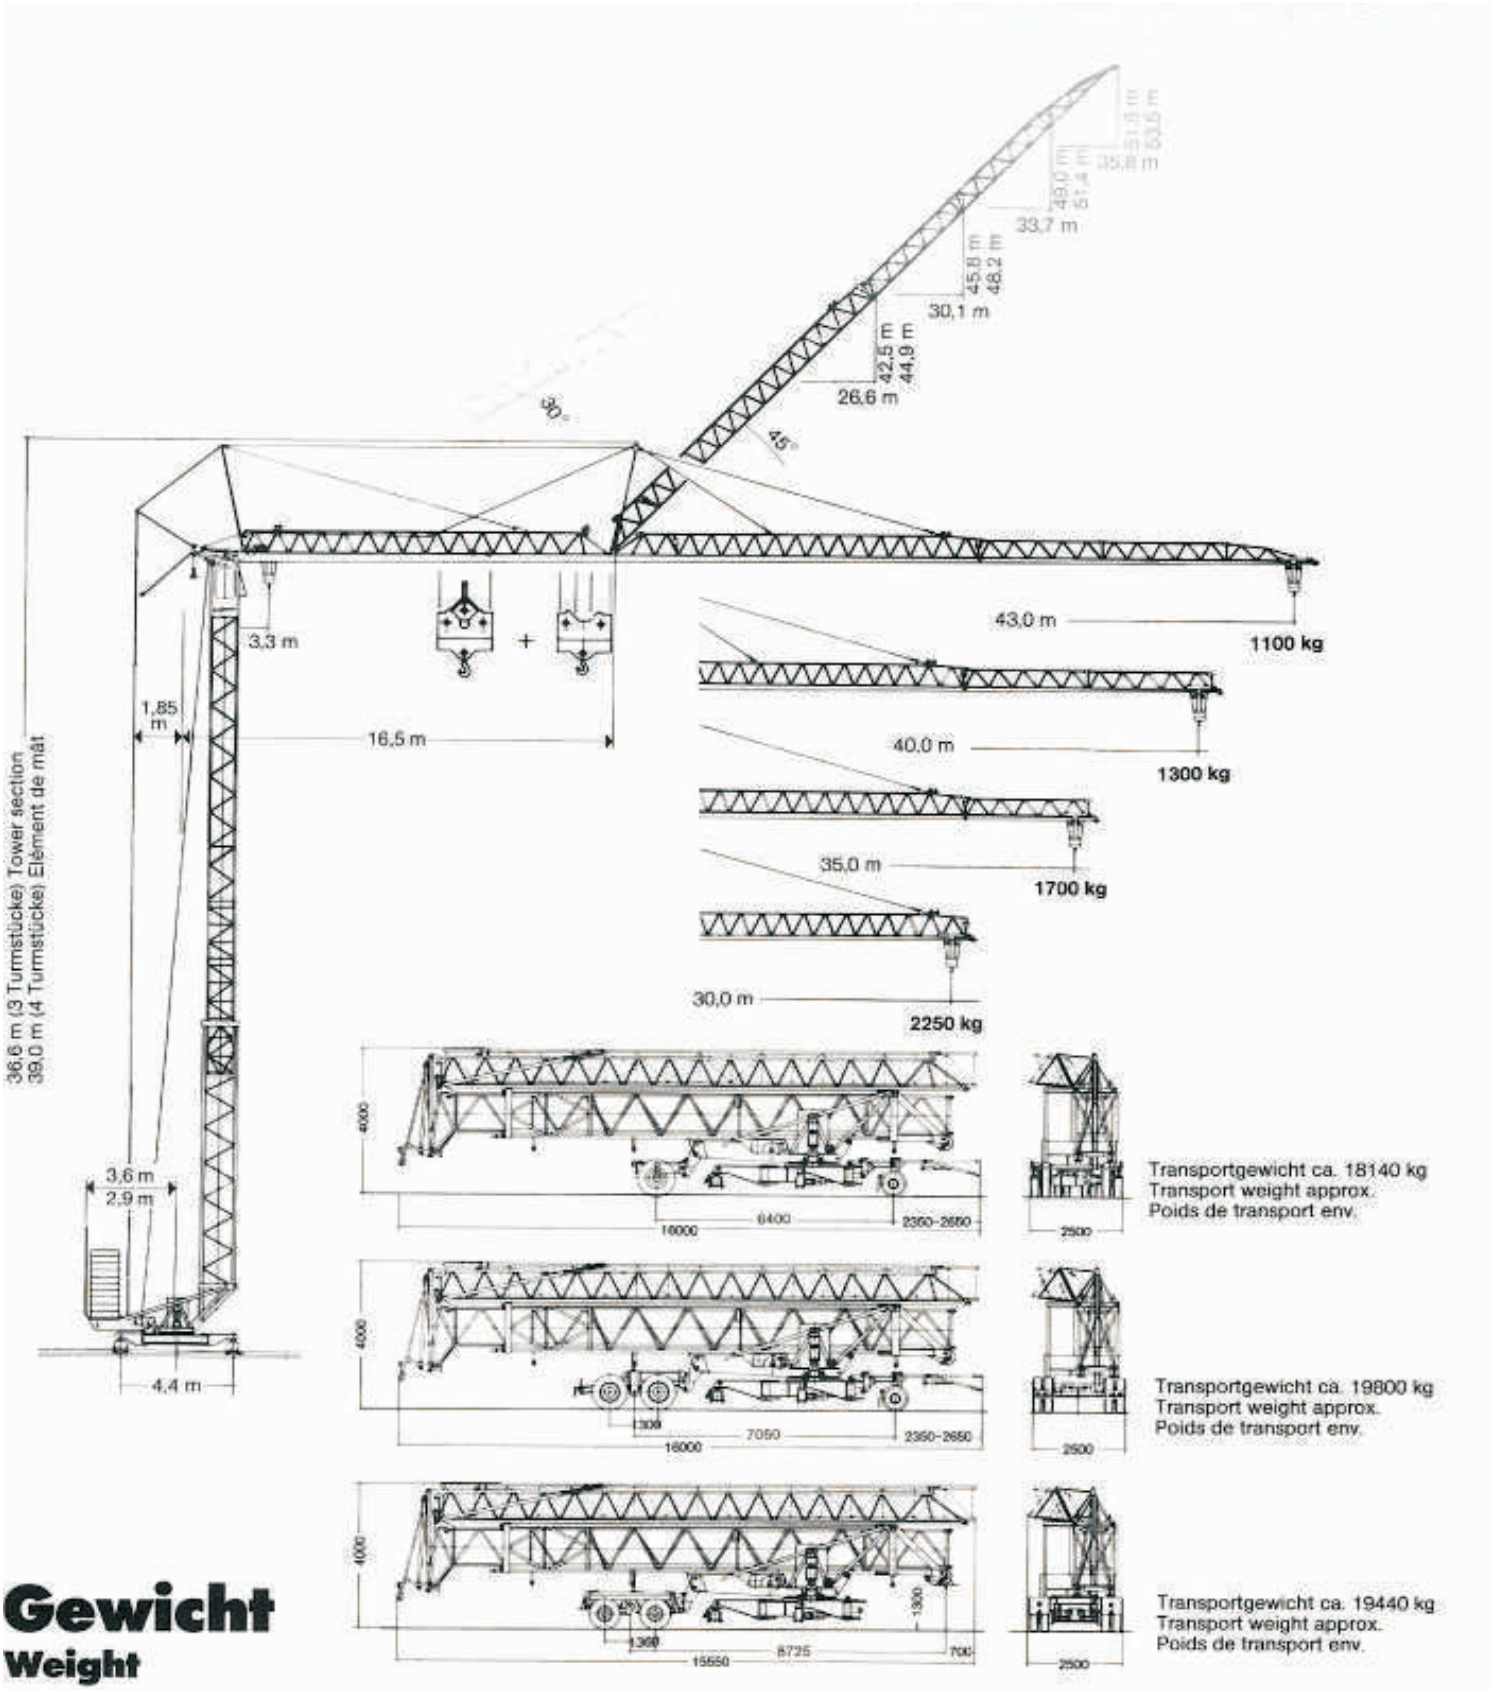

Gewicht
Weight

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity / Portée et charge

Ausleger-länge Length of jib Longueur de flèche m	max. kg m/kg	m/kg 19,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	29,0	**30,0**	31,0	32,0	33,0	34,0	**35,0**	36,0	37,0	38,0	39,0	**40,0**	41,0	42,0	**43,0**
43,0	3,3–19,5 **3050**	3050	2970	2640	2380	2160	1970	1890	1800	1740	1670	1610	1550	1490	1440	1390	1350	1300	1260	1220	1180	**1150**
40,0	3,3–20,6 **3050**	3050	3050	2810	2530	2300	2100	2010	1900	1850	1780	1720	1650	1590	1540	1490	1440	1390	**1350**			
35,0	3,3–21,7 **3050**	3050	3050	3050	2760	2510	2290	2200	2110	2030	1950	1880	1810	**1750**								
30,0	3,3–25,3 **3050**	3050	3050	3050	3050	2960	2710	2600	**2500**													

m	max. kg m/kg		m/kg 11,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	**30,0**	32,0	34,0	**35,0**	37,0	38,0	39,0	**40,0**	41,0	42,0	**43,0**
43,0	3,3–19,5 **3000**	–11,6 **6000**	6000	5730	4700	3960	3410	3000	2650	2370	2140	1950	1750	1640	1510	1460	1350	1300	1260	1220	1170	1140	**1100**
40,0	3,3–20,6 **3000**	–12,1 **6000**	6000	6000	4970	4190	3620	3170	2810	2520	2280	2070	1900	1750	1610	1550	1440	1390	1340	**1300**			
35,0	3,3–21,7 **3000**	–12,7 **6000**	6000	6000	5370	4540	3920	3440	3050	2740	2480	2260	2070	1910	1760	**1700**							
30,0	3,3–23,3 **3000**	–13,8 **6000**	6000	6000	5800	4900	4240	3720	3310	2950	2690	2350	**2250**										

Auslegersteilstellung 30°
Elevated jib 30°
Flèche inclinée 30°

m	max. kg m/kg	m/kg 17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	**26,3**	27,0	28,0	29,0	**30,6**	32,0	33,0	34,0	**34,9**	36,0	37,0	**37,5**
43,0	3,1–17,2 **3050**	3050	2890	2700	2540	2390	2260	2130	2020	1920	1800	1750	1670	1600	1490	1410	1360	1310	1260	1210	1170	**1150**
40,0	3,1–18,1 **3050**	3050	3050	2880	2700	2540	2400	2270	2160	2050	1900	1860	1780	1710	1590	1510	1450	1400	**1350**			
35,0	3,1–19,4 **3050**	3050	3050	3050	2950	2780	2620	2480	2360	2240	2110	2040	1950	1870	**1750**							
30,0	3,1–22,3 **3050**	3050	3050	3050	3050	3050	3050	2940	2790	2660	**2500**											